



Steenuilnestkast met marter- en kauwenwering

Materiaal: 18mm dik

Dak	1 * 500 * 600mm
Zijkant	2 * 350 * 325 * 272mm
Voorkant	1 * 440 * 270mm
Tussenschot	1 * 400 * 260mm
Achter	1 * 440 * 325mm
Bodem	1 * 350 * 400mm
Dakleer	1 * 700 * 800mm

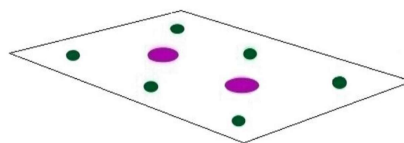


Verdeling ventilatie- en ontwateringsgaten bodemplaat

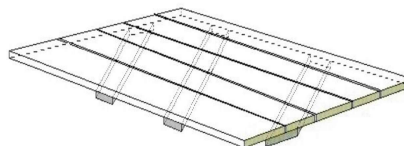


Dubbele bodem, houtdikte 8mm,
Tussenruimten en randruimten 5mm

Bitumen 10 mm onder dakbeschot
laten doorsteken voor goede
afwatering.
Let op! niet rond plakken



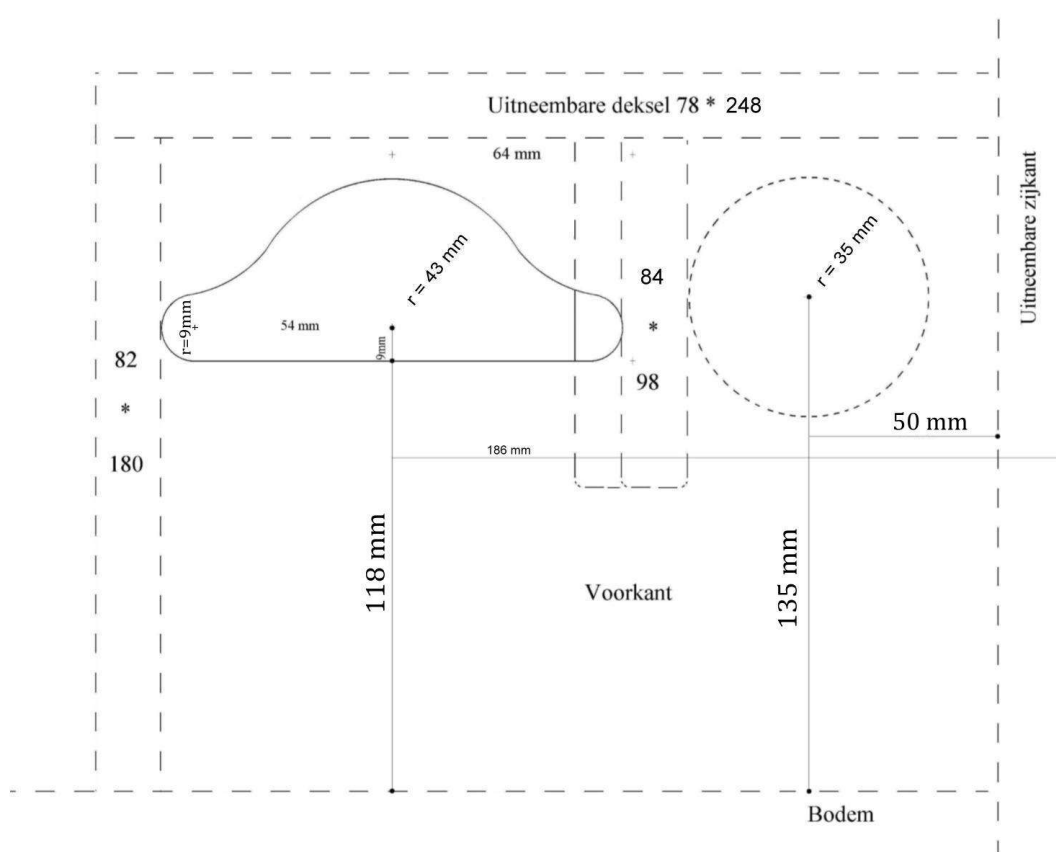


nov. 2013 Martin van de Reep

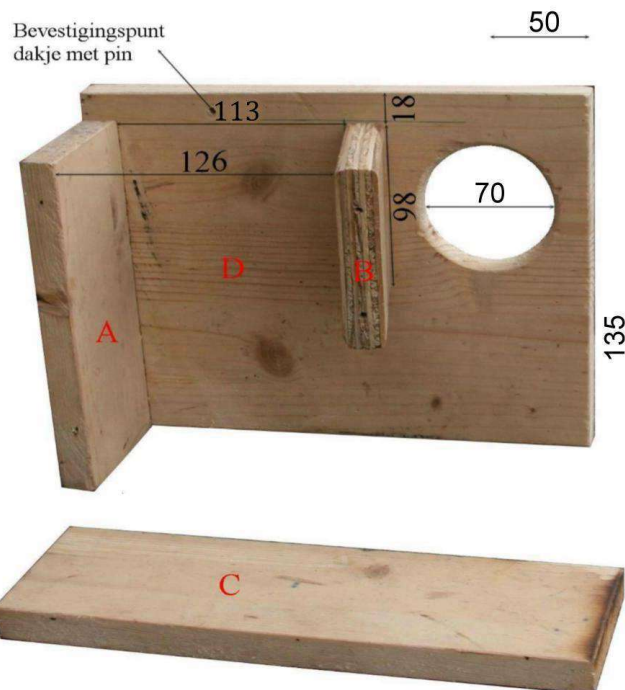

- A = 18 * 80 * 180
- B = 18 * 84 * 98
- C = 18 * 78 * 248
- D = 18 * 198 * 248

Pin rond 3 mm lang 50 mm

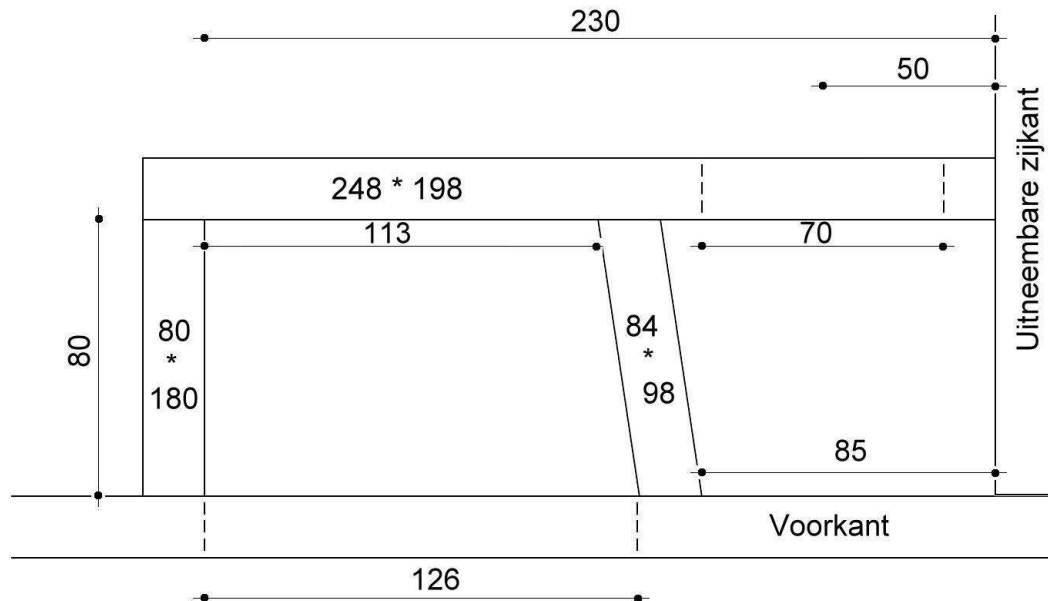

Tip voor een langere levensduur:

- Gebruik RVS schroeven
- Behandel gezaagde kanten waar vocht bij kan komen met een tweecomponenten pasta of lijm om delaminatie te voorkomen
- Gebruik slotbouten om de kast aan de ophanglat te bevestigen tegen het afdrukken door de groei van de boom
- Laat de dakbedekking 10 mm oversteken voor een goede waterafvoer
- Boor ventilatiegaten van 20 mm in zij- en achterwand (kleinere gaten zitten snel dicht door spinsels van spinnen) schuin omhoog tegen inwateren