
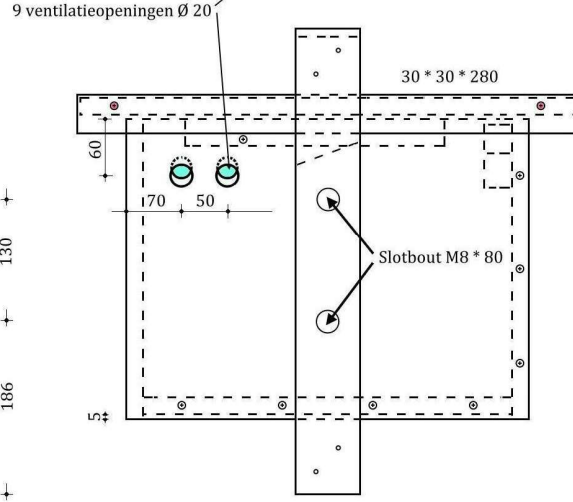
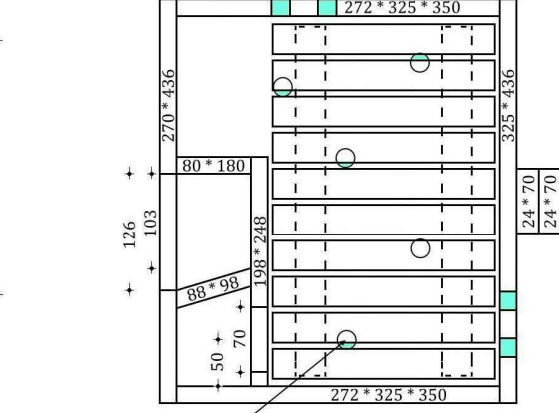
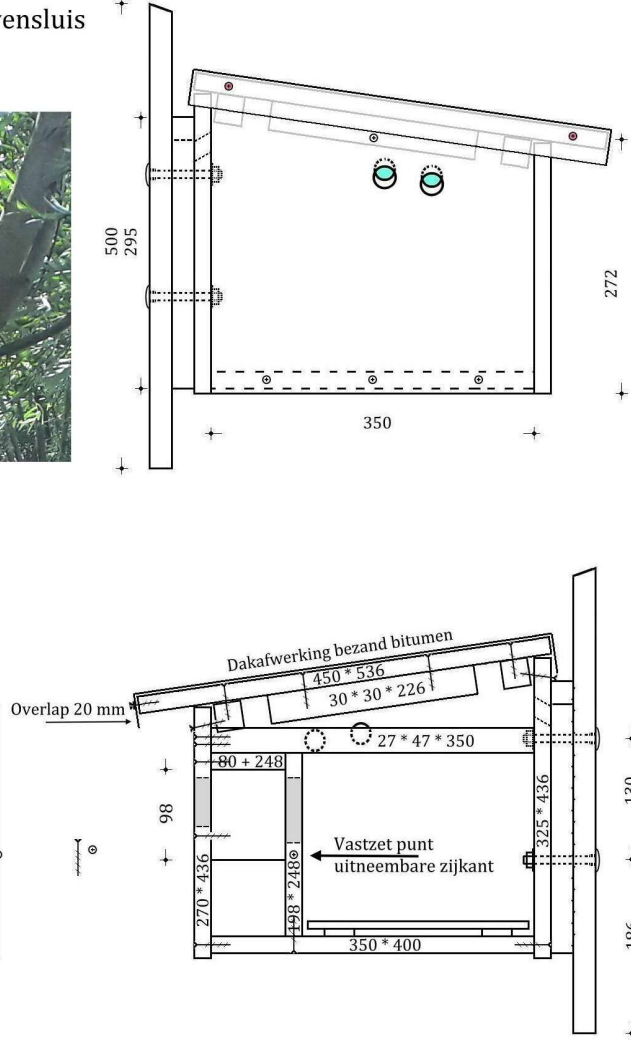


Steenuilnestkast met marter en kauwensluis
 @ Martin van de Reep 2013 R3

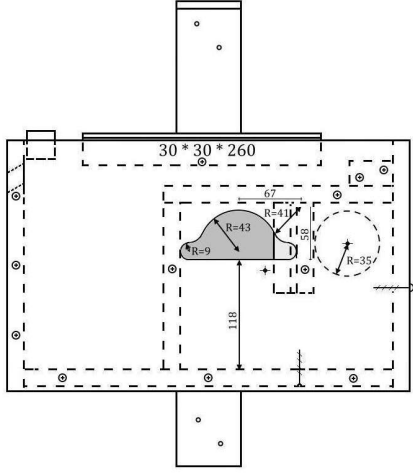

Tip voor een langere levensduur:

- . Gebruik RVS schroeven
- . Behandel gezaagde kanten waar vocht bij kan komen met een tweecomponenten pasta of lijm om delaminatie te voorkomen
- . Gebruik slotbouten om de kast aan de ophanglat te bevestigen tegen het afdrukken door de groei van de boom
- . Laat de dakbedekking 10 mm oversteken voor een goede waterafvoer
- . Boor ventilatiegaten van 20 mm in zij- en achterwand (kleinere gaten zitten snel dicht door spinsels van spinnen) schuin omhoog tegen inwateren